

Isetta LX / ST

H 117
P 76 • 80
L 4 • 6R • 7R • 9R • 12R

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		•	
RV-Ventilated			
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Installation
Plug-in</p> <p>Temperature
-16/-14 °C</p> <p>Refrigerant
R290</p> <p>Refrigeration
Static</p> <p>Compressor
Hermetic</p> <p>Defrost
Electric</p> <p>Climate class
7</p> <p>Upper class
Tempered</p> <p>Front glass
Tempered</p> <p>Side glass
Tempered</p> <p>Rear closing system
Tilting panel</p> <p>Work top
White pre-painted sheet</p> <p>Lighting
Led 5700 K</p> <p>Equipment handling
Swivel casters</p> <p>Storage cell
Static refrigerated with skin evaporator (except 4 model)</p> | <p>Installazione
Plug-in</p> <p>Temperatura
-16/-14 °C</p> <p>Refrigerante
R290</p> <p>Refrigerazione
Statica</p> <p>Compressore
Ermetico</p> <p>Sbrinamento
Elettrico</p> <p>Classe climatica
7</p> <p>Vetro superiore
Temperato</p> <p>Vetro frontale
Temperato</p> <p>Vetri laterali
Temperato</p> <p>Chiusura posteriore
Ribaltina basculante</p> <p>Piano di servizio
Lamiera preverniciata bianca</p> <p>Illuminazione
Led 5700 K</p> <p>Movimentazione
Ruote pivotanti</p> <p>Cella di riserva
Refrigerata statica con evaporatore a mantello (eccetto modello 4)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



LX



ST

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Internal color
Colore interno</p> <p><input type="checkbox"/> White</p> <p>Front color
Colore frontale</p> <p><input type="checkbox"/> White</p> | <p>Sides color
Colore fianchi</p> <p><input type="checkbox"/> White</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



R290

Isetta LX/ST Gelato

	4 LX-ST	6R LX-ST	7R LX-ST	9R LX	12R LX
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354x800x1176 mm	1659x800x1176 mm	2119x800x1176 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	-	-	-	-	-
Net weight Peso netto	69 kg	97 kg	102 kg	160 kg	217 kg
Refrigeration Refrigerazione	Statica Static				
Refrigerant Refrigerante	R290				
Climate class Classe climatica	7				
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C				
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico			2 - Hermetics 2 - Ermetici	
Defrost Sbrinamento	Electric Elettrico				
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	330 W / 2,3 A		470 W / 2,6 A		1045 W / 5,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	880 W / 3,8 A		810 W / 3,8 A		1755 W / 8,2 A



Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento



Display

Vasca espositiva

5 Lt* 360 x 165 x 120 h		4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	9 + (9)	12 + (12)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		6	10	11	14	19
* Piled up double row Doppia fila di riserva						

Storage cell





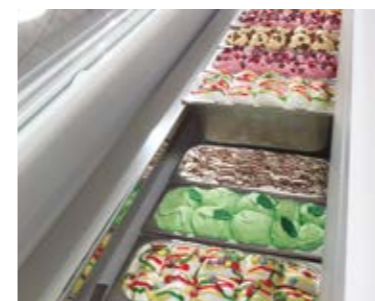
Cella di riserva

5 Lt* 360 x 165 x 120 h		-	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	10 + (10)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		-	6	8	10	14
* Piled up double row Doppia fila di riserva						

Item

Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco						•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox						•


LX
4

LX
6R, 7R, 9R, 12R

ST
4

ST
6R, 7R

Display - piled up double row - 5 Lt
Vasca espositiva - doppia fila di riserva - 5 Lt

Storage cell - mod.: 6R, 7R, 9R, 12R
Cella di riserva - mod.: 6R, 7R, 9R, 12R